


HURRICANE™

1301

Quick Reference Guide

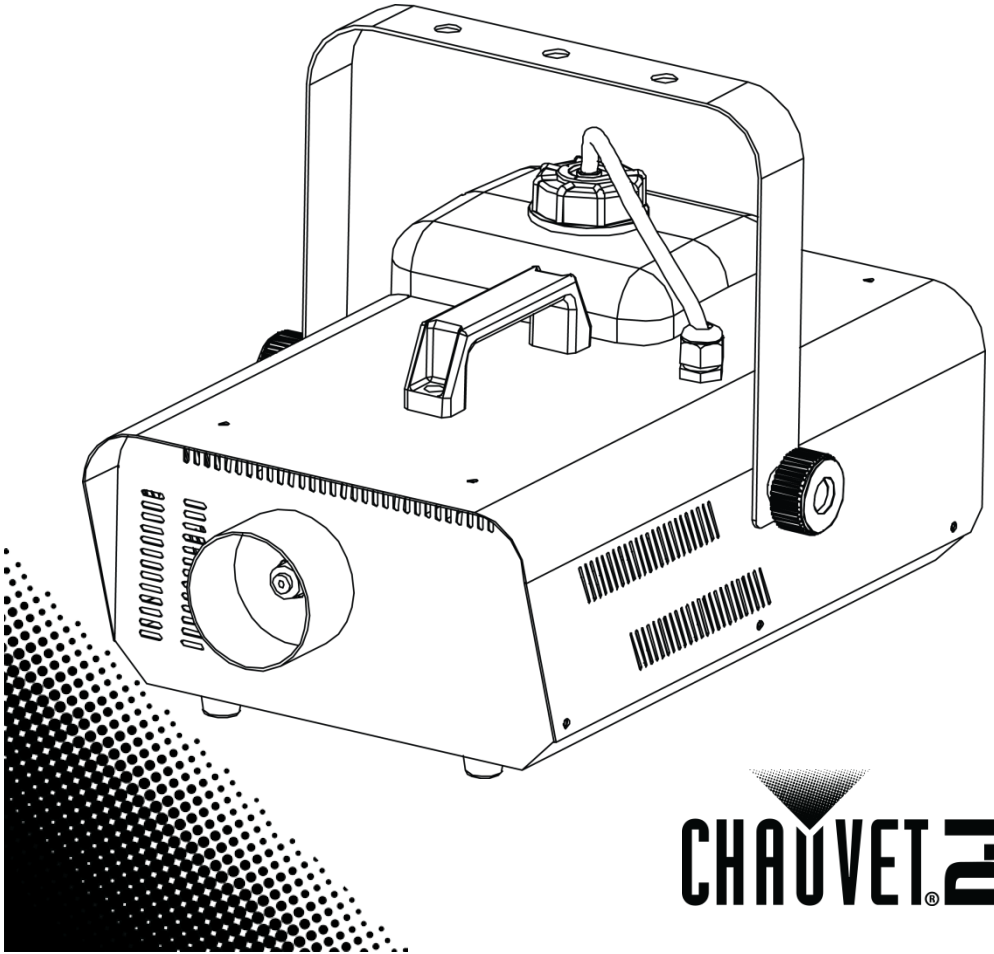

CHAUVET®

About This Guide

The Hurricane™ 1301 Quick Reference Guide (QRG) contains the product's connection, mounting, and operation information. Download the User Manual from www.chauvetlighting.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes

These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.



- This product is not intended for permanent installation.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- Always disconnect from power before cleaning or replacing the fuse.
- Make sure the power cord is not crimped or damaged.
- Never disconnect this product from power by pulling on the cord.
- DO NOT touch this product when it is operating because it may be hot.
- Do not set this product on a flammable surface (linoleum, carpet, wood, paper, carton, plastic, etc.).
- Do not touch the output nozzle on this product. It is very hot during operation and it may remain hot for several hours after turning the unit off.



- Depending on the amount of fog/haze generated, all fog machines may set off smoke detectors.
- The voltage of the outlet to which you are connecting this product must be within the range stated on the decal or rear panel of the product.
- Always mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- Be sure that no ventilation slots on the unit's housing are blocked.
- Never connect this product to a dimmer or rheostat.
- Replace the fuse with the same type and rating.
- ONLY use the hanging/mounting bracket to carry this product.
- The maximum ambient temperature is 104 °F (40 °C). Do not operate this product at higher temperatures.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- Do not use for space heating purposes.
- Use only CHAUVET® water-based fog fluid.
- Drain the tank before transporting the product.

Contact

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, or Mexico, contact your distributor to request support or return a product. Visit www.chauvetlighting.com for contact information.


What is Included

- Hurricane™ 1301
- Power Cord
- FC-T Timed Remote Control
- Warranty Card
- Quick Reference Guide

To Begin Unpack your Hurricane™ 1301 and make sure you have received all parts in good condition. If the box or contents appear damaged, notify the carrier immediately, not CHAUVET®.

Remote or Manual Operation The Hurricane™ 1301 can be operated manually, or with the included timer remote control. Two other remote controls are also available as options: a manual wired remote (FC-M) and a wireless remote (FC-W). Details can be found in the User Manual, available at www.chauvetighting.com.

Description The Hurricane™ 1301 is a lightweight, compact fog machine that creates a smoky atmosphere to enhance any light show.

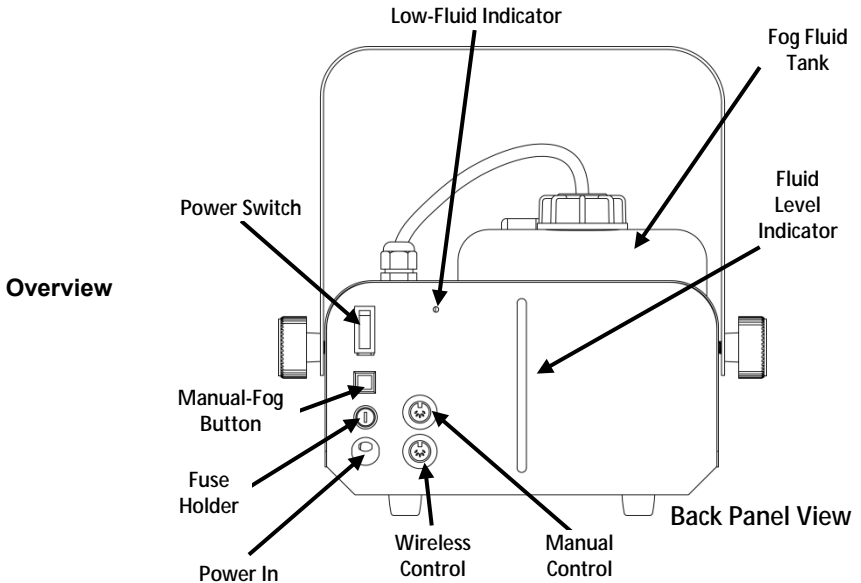


AC Power This product has a fixed voltage power supply and it can work with an input voltage of either 120 VAC, 60 Hz or 230 VAC, 50 Hz, depending on the specific model.

- Fuse Replacement**
1. Disconnect the product from power.
 2. Twist the fuse holder cap counterclockwise to loosen the fuse holder and pull straight out.
 3. Remove the blown fuse from the holder and replace with a fuse of the exact same type and rating.
 4. Re-insert the fuse holder and reconnect power.



FCQ (Fog Cleaner Quart) was specifically developed by CHAUVET® to clean your Hurricane™ 1301. Make sure you use FCQ regularly to increase the life of your product.

Mounting Before mounting this product, read the Safety Notes.

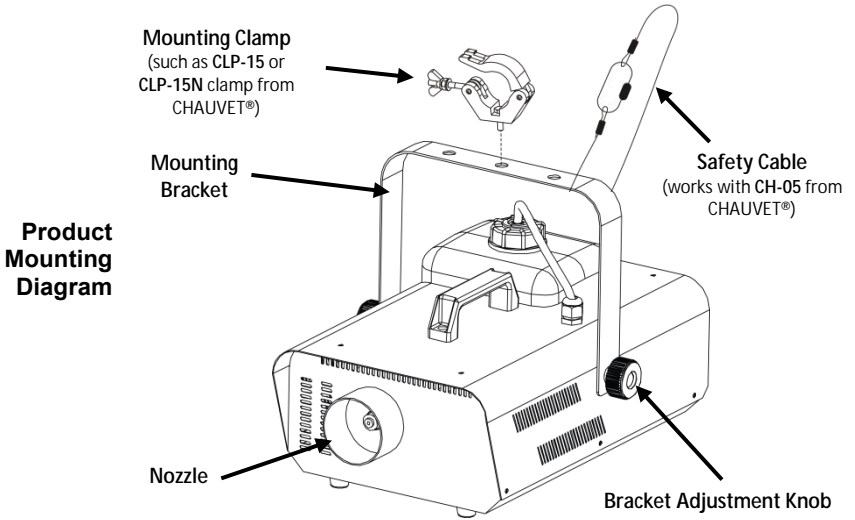

While operating the Hurricane™ 1301, make sure there is adequate fog fluid in the machine to prevent pump and heater damage. When the fog fluid level becomes low, as a safety feature, the heat sensor will make very loud noise. Simply add more fog fluid to continue using the Hurricane™ 1301.

Acerca de Esta Guía La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Hurricane™ 1301 contiene información acerca de la conexión, el montaje y la operación del producto. Descargue el Manual de Usuario de www.chauvetlighting.com para información más detallada.

Exención de Responsabilidad La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

Notas de Seguridad Estas notas de seguridad incluyen información importante sobre el montaje, uso y mantenimiento.



- Este producto no está concebido para una instalación permanente.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Desconecte siempre de la alimentación antes de la limpieza o sustitución del fusible.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no está retorcido ni estropeado.
- Nunca desconecte este producto de la alimentación tirando del cable.
- NO toque este producto cuando esté en funcionamiento, pues podría estar caliente.
- No monte este producto sobre una superficie inflamable (linóleo, alfombra, madera, papel, cartón, plástico, etc.).
- NO toque la boquilla de salida de este producto. Se calienta mucho durante el funcionamiento, y puede permanecer caliente durante varias horas después de apagar la unidad.



- Dependiendo de la cantidad de humo/neblina generada, todas las máquinas de humo pueden disparar los detectores de humo.
- La tensión del enchufe al que conecte este producto ha de estar en el rango establecido en el grabado o en el panel posterior de producto.
- Monte siempre este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- Asegúrese de que ninguna ranura de ventilación en la carcasa de la unidad queda bloqueada.
- Nunca conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Sustituya el fusible con uno del mismo tipo y categoría.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar para mover este producto.
- La máxima temperatura ambiente es de 104 °F (40 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- No utilizar para calentar espacios.
- Use solo fluido de niebla con base de agua CHAUVET®.
- Vacíe el tanque antes de transportar el producto.

Contacto Fuera de EE.UU, Reino Unido, Irlanda o México, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite www.chauvetlighting.com para información de contacto.


Qué va Incluido

- Hurricane™ 1301
- Tarjeta de Garantía
- Cable de Alimentación
- Guía de Referencia Rápida
- Mando a Distancia Temporizador (FC-T)

Para Empezar Desembale su Hurricane™ 1301 y asegúrese de que ha recibido todas las partes en buen estado. Si la caja o los componentes parecen dañados, notifíquese al transportista inmediatamente, no a CHAUVET®.

Manejo Manual o a Distancia El Hurricane™ 1301 se puede ser operado manualmente, o con el mando del temporizador a distancia incluido. Dos mandos a distancia también están disponibles como opciones: un manual a distancia con cable (FC-M) y control remoto inalámbrico (FC-W). Puede encontrar los detalles en el Manual de Usuario, disponible en www.chauvetlighting.com.

Descripción El Hurricane™ 1301 es una máquina de niebla compacta y ligera que crea un ambiente de humo para realzar cualquier espectáculo de iluminación.

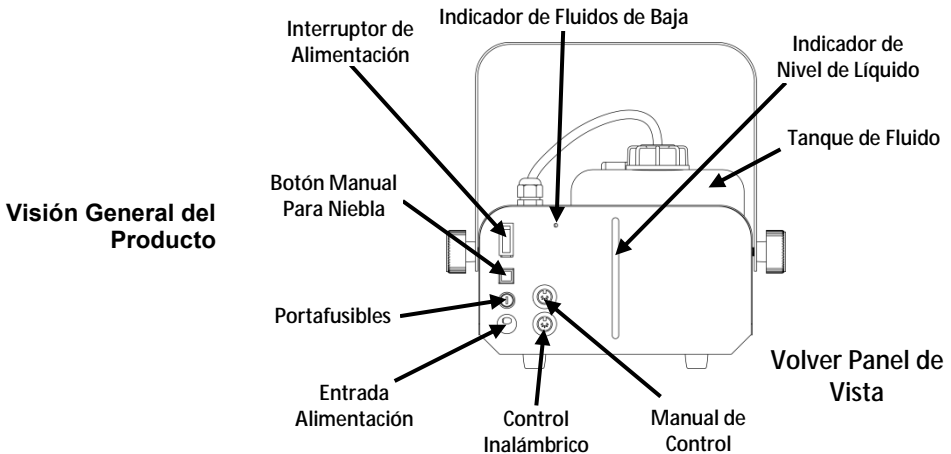

Corriente Alterna El producto tiene una fuente de alimentación fija y puede funcionar con una tensión de entrada de 120 VCA 60 Hz o 230 VCA 50 Hz, dependiendo del modelo en concreto.

Sustitución del Fusible


1. Desconecte el producto de la alimentación.
2. Gire la tapa del portafusibles en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar el portafusibles y tire hacia afuera.
3. Quite el fusible fundido del portafusibles y sustituya el fusible con otro del mismo tipo y categoría.
4. Vuelva a insertar el portafusibles y conecte de nuevo la alimentación.



El FCQ (Cuarto de galón de limpiador de niebla) ha sido especialmente desarrollado por CHAUVET® para limpiar su Hurricane™ 1301. Asegúrese de usar FCQ regularmente para incrementar la vida de su producto.

Montaje Antes de montar este producto, lea las Notas de Seguridad.

Diagrama de Montaje

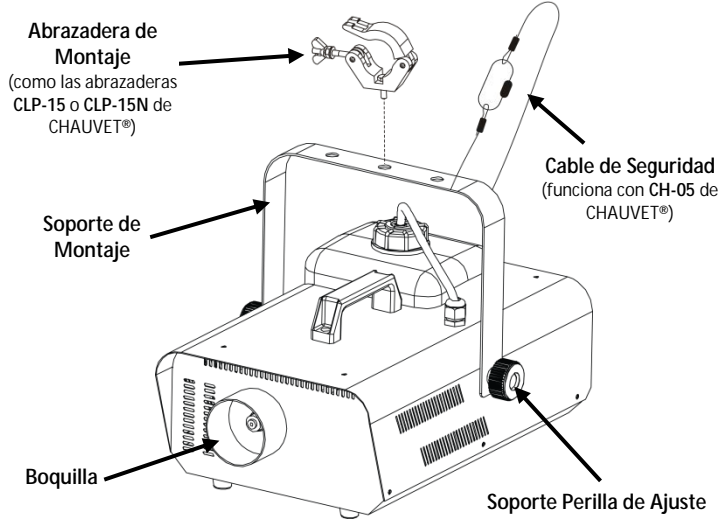

Cuando ponga en marcha el Hurricane™ 1301, cerciőrese de que hay fluido de niebla adecuado en la máquina, para evitar que se estropeen la bomba y el calentador. Cuando el nivel del fluido de niebla baje, como función de seguridad, el sensor de calor emitirá un fuerte ruido. Simplemente añada más fluido de niebla para seguir usando el Hurricane™ 1301.

À Propos de ce Manuel Le Manuel de Référence (MR) de l'Hurricane™ 1301 reprend des informations de connexion, montage et fonctionnement de l'appareil. Téléchargez le manuel d'utilisation sur www.chauvetlighting.com pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

Consignes de Sécurité Ces consignes concernant la sécurité reprennent d'importantes informations en matière d'installation, d'utilisation et de maintenance.



- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans une installation permanente.
- Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la terre.
- Débranchez toujours cet appareil avant de procéder à son nettoyage ou au remplacement de son fusible.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni tordu ni endommagé.
- Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon.
- Ne touchez PAS cet appareil lors de son fonctionnement car il pourrait s'avérer brûlant.
- Ne la posez pas sur une surface inflammable (comme du linoléum, de la moquette, du bois, du papier, du carton, du plastique, etc.).
- Ne touchez pas l'embout de sortie de cet appareil. Cet appareil chauffe fortement en fonctionnement et peut rester chaud plusieurs heures après avoir été éteint.



- Selon la quantité de brouillard/brume générée, si toutes les machines à brouillard fonctionnent en même temps, elles pourraient déclencher les détecteurs de fumée.
- La tension de la prise à laquelle vous connectez cet appareil doit être comprise dans la plage de tensions reprise sur l'étiquette de l'appareil ou à l'arrière de ce dernier.
- Montez toujours cet appareil dans un endroit bien ventilé à, au moins, 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation sur le boîtier ne soit obstruée.
- Ne connectez JAMAIS cet appareil ni à un gradateur ni à un rhéostat.
- Remplacez le fusible avec un de même type et même ampérage.
- Transportez/suspendez ce produit UNIQUEMENT au moyen de la poignée dont il est doté.
- La température ambiante maximale supportée par cet appareil est de 104 °F (40 °C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.

- N'ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- N'utilisez pas l'unité pour chauffer une salle.
- N'utilisez que le liquide à brouillard à base d'eau de CHAUVET®.
- Videz le réservoir avant de transporter l'appareil.


Contact En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande ou du Mexique, contactez votre distributeur si vous avez besoin d'assistance ou de renvoyer votre produit. Consultez le site www.chauvetlighting.com pour trouver nos coordonnées.

- Ce Qui est Inclus**
- Un Hurricane™ 1301
 - Un Cordon d'Alimentation
 - Une Télécommande avec Minuterie (FC-T)
 - Une fiche de Garantie
 - Un Manuel de Référence

Débuter Déballez votre Hurricane™ 1301 et assurez-vous d'avoir tout reçu et en bon état. Si l'emballage ou le contenu semblait être endommagé, indiquez-le immédiatement au transporteur et non à CHAUVET®.

Fonctionnement Manuel ou à Distance L'Hurricane™ 1301 peut être actionné manuellement, ou avec la commande de la minuterie télécommande incluse. Deux autres télécommandes sont également disponibles en option: un manuel de télécommande filaire (FC-M) et une télécommande sans fil (FC-W). Pour de plus amples informations, consultez le manuel d'utilisation disponible sur www.chauvetlighting.com.

Description L'Hurricane™ 1301 est une machine à brouillard légère et compacte créant des atmosphères enfumées permettant de mettre en valeur tout jeu de lumières.

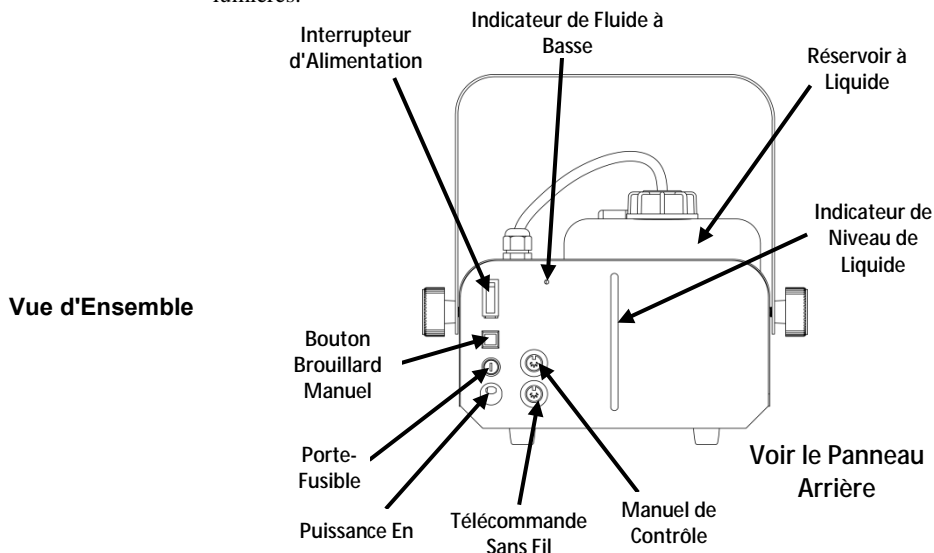


Alimentation CA Cet appareil est doté d'une source d'alimentation fixe et peut prendre en charge une tension d'entrée de 120 VCA, 60 Hz ou 230 VCA, 50 Hz, selon le modèle.

- Remplacement du Fusible**
1. Débranchez l'appareil de l'alimentation.
 2. Tournez le couvercle du porte-fusible dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le desserrer, puis retirez-le.
 3. Retirez le fusible obsolète du porte-fusible et remplacez-le par un fusible équivalent.
 4. Insérez à nouveau le porte-fusible puis rebranchez l'appareil.



Le FCQ (Fog Cleaner Quart) a été tout spécialement conçu par CHAUVET® afin de procéder au nettoyage de l'Hurricane™ 1301. Assurez-vous d'utiliser régulièrement le FCQ pour optimiser la durée de vie de votre appareil.

Installation Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les consignes de sécurité.

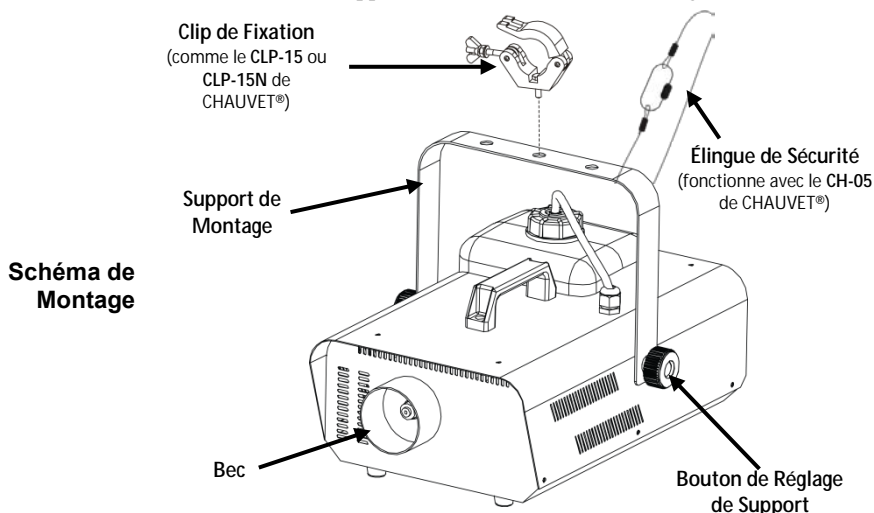

Lors du fonctionnement de l'Hurricane™ 1301, veillez à ce que le niveau de liquide à brouillard dans la machine soit suffisant afin d'éviter d'endommager la pompe et l'élément chauffant. Lorsque le niveau de liquide à brouillard est bas, le capteur de chaleur, en tant que dispositif de sécurité, émettra un son retentissant en guise d'avertissement. Il vous suffit alors tout simplement d'ajouter du liquide à brouillard pour continuer à utiliser l'Hurricane™ 1301.

Über diese Schnellanleitung In der Schnellanleitung des Hurricane™ 1301 finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, zum Anschließen, der Montage und dem Betrieb des Geräts. Laden Sie für weiterführende Informationen unter www.chauvetlighting.com das Benutzerhandbuch herunter.

Haftungsausschluss Die Informationen und Spezifikationen dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Sicherheitshinweise Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen über die Montage, Verwendung und Wartung des Geräts.



- Dieses Produkt eignet sich nicht für eine permanente Installation.
- Schließen Sie dieses Produkt NUR an einen mit der Masse verbundenen und abgesicherten Stromkreislauf an.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen oder die Sicherung auswechseln.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschädigt ist.
- Ziehen Sie beim Trennen des Geräts von der Stromversorgung nie am Kabel.
- NIEMALS während des Betriebs das Gehäuse berühren, da dies sehr heiß wird.
- Befestigen Sie das Gerät nicht auf einer entflammaren Oberfläche (Linoleum, Teppich, Holz, Papier, Karton, Kunststoffe, usw.).
- Berühren Sie nicht die Ausstoßdüsen des Geräts. Während des Betriebs kann das Gerät sehr heiß werden und nach dem Ausschalten einige Stunden zum Abkühlen benötigen.



- Abhängig vom Volumen des erzeugten Nebels, können alle Geräte Rauchmelder auslösen.
- Die Spannung der Schukosteckdose, an die Sie das Gerät anschließen, muss sich innerhalb des Spannungsbereiches befinden, der auf dem Hinweisschild oder dem rückwärtigen Bedienfeld des Geräts angegeben ist.
- Installieren Sie das Gerät an einem Ort mit ausreichender Belüftung und mit einem Abstand von 50 cm zu den angrenzenden Flächen.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts nicht verschlossen sind.
- Schließen Sie dieses Gerät niemals an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
- Achten Sie beim Auswechseln der Sicherung darauf, den gleichen Typ mit den gleichen Werten zu verwenden.
- Das Gerät NUR an den Hänge-/Befestigungsbügeln tragen.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur beträgt 40 °C. Nehmen Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen in Betrieb.
- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Geräts.
- Dieses Gerät NICHT öffnen. Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei.

- Nicht als Raumheizung verwenden.
- Nur Nebelfluid auf Wasserbasis von CHAUVET® verwenden.
- Vor dem Transport des Geräts Tank ablassen.

Kontakt Kunden außerhalb der USA, GB, Irland oder Mexiko wenden sich an ihren Lieferanten, um den Kundensupport in Anspruch zu nehmen oder ein Gerät zurückzuschicken. Kontaktinformationen finden Sie unter www.chauvetlighting.com.

Packungsinhalt


- Hurricane™ 1301
- Netzkabel
- Timer-Fernbedienung (FC-T)
- Garantiekarte
- Schnellanleitung

Start Packen Sie Ihren Hurricane™ 1301 aus und überprüfen Sie, ob Sie alle Teile unbeschädigt erhalten haben. Wenn die Verpackung beschädigt ist, benachrichtigen Sie umgehend das Transportunternehmen, nicht jedoch CHAUVET®.

Manueller Betrieb oder per Fernbedienung Der Hurricane™ 1301 kann manuell oder mit dem mitgelieferten Timer Fernbedienung gesteuert werden. Zwei weitere Fernbedienungen sind ebenfalls optional erhältlich: ein Handbuch Kabelfernbedienung (FC-M) und eine drahtlose Fernbedienung (FC-W). Details dazu finden Sie im Benutzerhandbuch unter www.chauvetlighting.com.

Produktbeschreibung Der Hurricane™ 1301 ist leichte Nebelmaschine in kompakter Bauweise, die eine verrauchte Atmosphäre erzeugt und jede Lichtshow aufwertet.

Produktüberblick

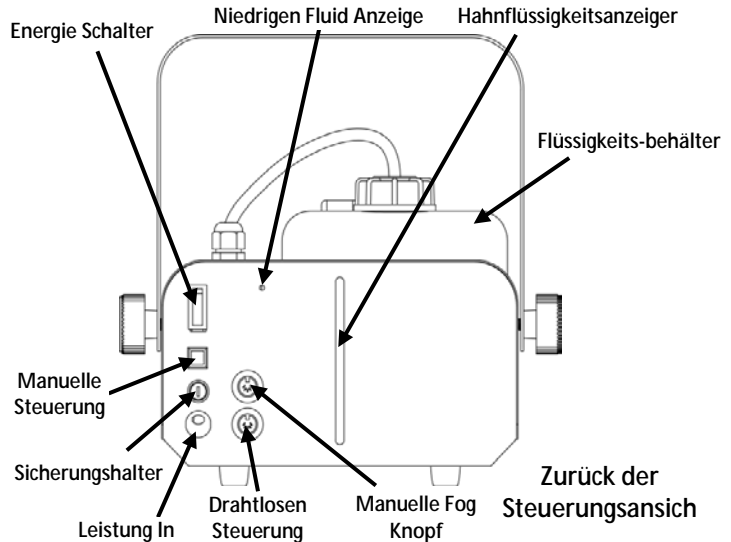

Wechselstrom Das Gerät ist so konzipiert, dass es je nach Stellung des Spannungsschalters mit einer Eingangsspannung von entweder 120 VAC, 60 Hz oder 230 VAC, 50 Hz betrieben werden kann.


Auswechseln der Sicherung

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Drehen Sie die Sicherungsfassungskappe entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Sicherungsfassung zu lösen, und ziehen Sie sie gerade heraus.
3. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung von der Klemme, und ersetzen Sie diese durch eine Sicherung des gleichen Typs und mit den gleichen Werten.
4. Stecken Sie den Sicherungshalter wieder zurück, und schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.



FCQ (Fog Cleaner Quart - eine Viertelgallone (0,95 l) Reiniger für Befeuchtungsanlagen) wurde von CHAUVET® speziell zur Reinigung des Hurricane™ 1301 entwickelt. Eine regelmäßige Reinigung mit FCQ verlängert die Lebensdauer Ihres Geräts.

Montage Lesen Sie vor der Montage dieses Geräts die Sicherheitshinweise durch.

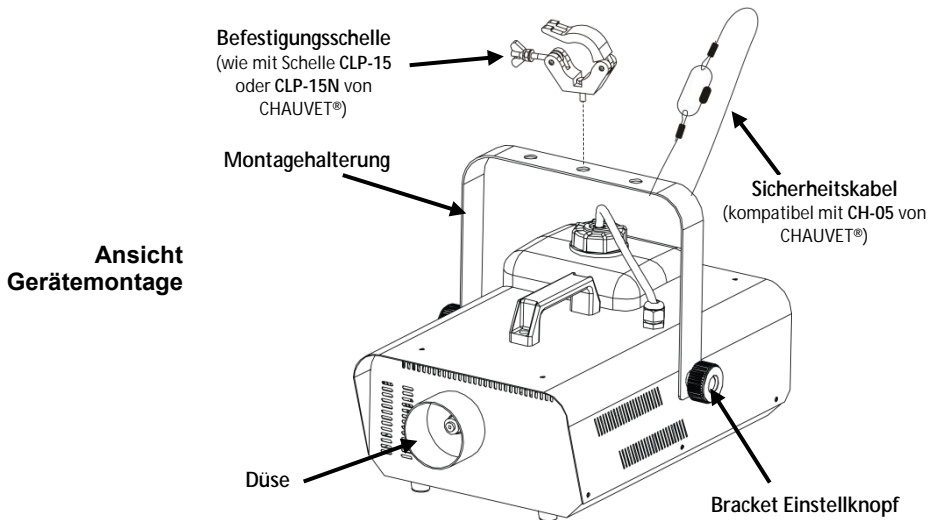

Stellen Sie sicher, dass sich während des Betriebs des Hurricane™ 1301 im Gerät immer eine ausreichende Menge an Nebelfluid befindet, um Schäden an Pumpe und Heizung zu vermeiden. Wenn der Flüssigkeitspegel zu niedrig ist, gibt der Wärmesensor als Sicherheitsfunktion einen sehr lauten Warnton von sich. Füllen Sie in diesem Fall einfach Nebelfluid nach, um den Hurricane™ 1301 weiter betreiben zu können.



Sobre Este Guia O Guia de Referência Rápida (GRR) do Hurricane™ 1301 contém as informações de ligação, montagem e funcionamento do produto. Transfira o Manual de Utilizador de www.chauvetlighting.com para obter mais informações.

Exclusão de Responsabilidade As informações e especificações contidas neste GRR estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Instruções de Segurança Estas Instruções de Segurança incluem informações importantes sobre a instalação, utilização e manutenção.



- Este produto não se destina à instalação permanente.
- Ligue este produto APENAS a um circuito protegido e ligado à terra.
- Desligue-o sempre da alimentação antes da limpeza ou substituição do fusível.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não está desgastado nem danificado.
- Nunca desligue este produto da alimentação ao puxar o cabo de alimentação.
- NÃO toque neste produto aquando do funcionamento do mesmo, pois poderá estar quente.
- Não monte este produto sobre uma superfície inflamável (linóleo, alcatifa, madeira, papel, papelão, plástico, etc.).
- Não toque no bocal de saída deste produto. Encontra-se muito quente durante o funcionamento e pode permanecer quente durante várias horas após desligar a unidade.



- Dependendo da quantidade de fumo/névoa gerada, todas as máquinas de fumo podem activar os detectores de fumo.
- A tensão da tomada à qual irá ligar este produto deve estar no intervalo indicado no autocolante ou painel posterior do produto.
- Instale sempre este produto num local com ventilação adequada, a pelo menos 50 cm (20 pol.) das superfícies adjacentes.
- Certifique-se de que não estão obstruídas quaisquer ranhuras de ventilação do corpo da unidade.
- Nunca ligue este produto a um regulador da intensidade da luz nem a um reóstato.
- Substitua o fusível por um do mesmo tipo e classificação.
- Transporte este produto APENAS com suportes de montagem/suspensão.
- A temperatura máxima ambiente é 40 °C (104 °F). Não utilize este produto em ambientes com temperaturas superiores.
- Em caso de um problema de funcionamento grave, pare a utilização imediatamente.
- NÃO abra este produto. Não contém quaisquer peças passíveis de manutenção.
- Não utilize para fins de aquecimento de espaços.
- Utilize apenas líquido para a criação de fumo à base de água CHAUVET®.
- Drene o depósito antes de transportar o produto.

Contacto Fora dos E.U.A., Reino Unido, Irlanda ou México, entre em contacto com o seu distribuidor para solicitar assistência ou devolver um produto. Aceda a www.chauvetlighting.com para obter informações de contacto.


Conteúdo

- Hurricane™ 1301
- Cabo de Alimentação
- Controlo Remoto Temporizador (FC-T)
- Cartão de Garantia
- Guia de Referência Rápida

Para Começar Desembale o Hurricane™ 1301 e certifique-se de que recebeu todas as peças em boas condições. Se a caixa ou conteúdos aparentarem estar danificados, notifique imediatamente a transportadora e não a CHAUVET®.

Funcionamento Remoto ou Manual O Hurricane™ 1301 pode ser operado manualmente, ou com o controlo do temporizador remoto incluído. Dois outros controles remotos também estão disponíveis como opções: um manual de controle remoto com fio (FC-M) e um controle remoto sem fio (FC-W). Pode obter mais informações no manual do utilizador disponível em www.chauvetlighting.com.

Descrição O Hurricane™ 1301 é uma máquina de fumo leve e compacta que cria uma atmosfera com fumo de modo a melhorar qualquer espectáculo de luzes.

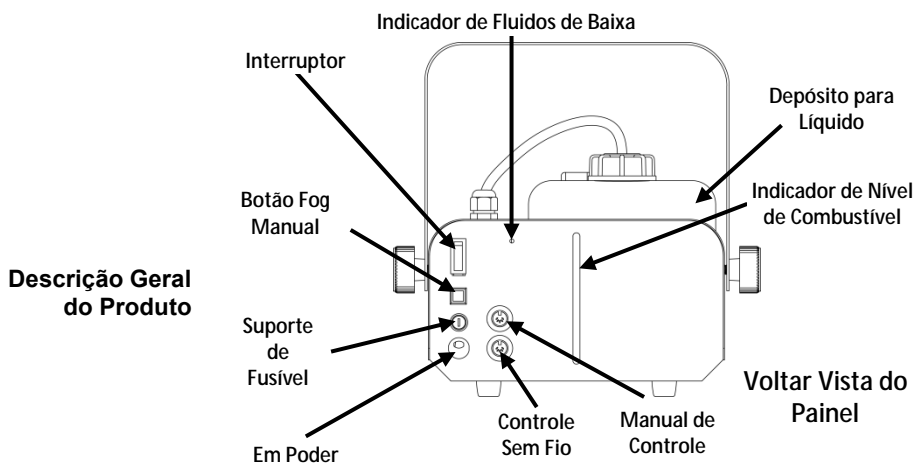

Alimentação CA Este produto possui uma fonte de alimentação de tensão fixa e pode funcionar com uma tensão de entrada de 120 V, 60 Hz ou 230 V, 50 Hz, dependendo do modelo específico.


Substituição do Fusível

1. Desligue o produto da alimentação.
2. Rode a tampa do suporte do fusível para a esquerda para desapertar o suporte do fusível e retirá-lo.
3. Retire o fusível queimado do suporte e substitua por um fusível com o mesmo tipo e classificação.
4. Volte a colocar o suporte de fusíveis e volte a ligar a alimentação.



O FCQ (quarto de limpeza de fumo) foi desenvolvido especificamente pela CHAUVET® para limpar o Hurricane™ 1301. Certifique-se de que utiliza regularmente o FCQ de modo a aumentar a vida útil do produto.

Instalação Antes de instalar este produto, leia as Instruções de Segurança.

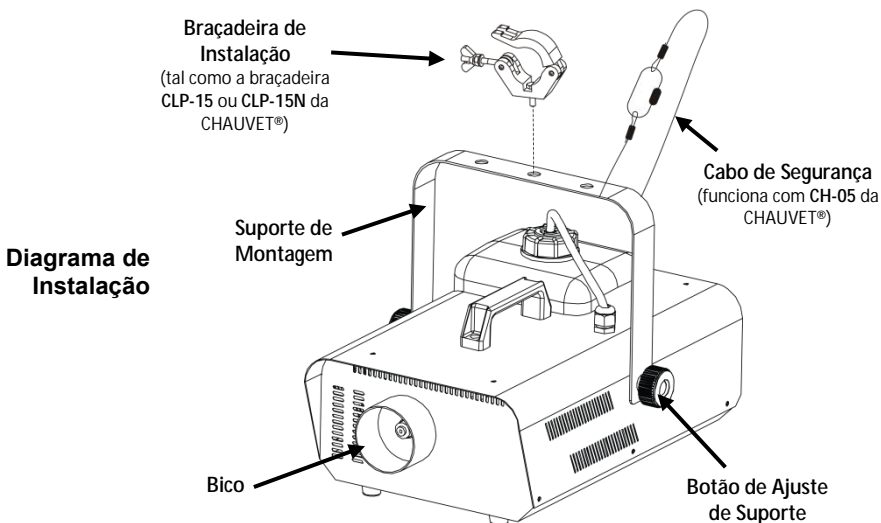

Durante o funcionamento do Hurricane™ 1301, certifique-se de que existe líquido para a criação de fumo adequado de modo a evitar danos na bomba e no aquecedor. Quando o nível do líquido para a criação de fumo estiver baixo, como medida de segurança, o sensor de calor irá emitir um sinal sonoro. Basta adicionar mais líquido para a criação de fumo para continuar a utilizar o Hurricane™ 1301.

Informazioni Sulla Guida La Guida Rapida di Hurricane™ 1301 contiene informazioni relative al collegamento, al montaggio ed al funzionamento dell'unità. Per maggiori dettagli, scaricare il Manuale Utente dal sito www.chauvetlighting.com.

Esclusione di Responsabilità Le informazioni e le specifiche contenute in questa guida possono essere modificate senza preavviso.

Note di Sicurezza Le Note di Sicurezza includono informazioni importanti circa il montaggio, l'uso e la manutenzione.



- Questa apparecchiatura non è progettata per installazione permanente.
- Collegare questa unità SOLTANTO ad un circuito dotato di messa a terra e protetto.
- Prima di effettuare la pulizia o sostituire il fusibile, scollegare sempre l'unità dall'alimentazione elettrica.
- Assicurarci che il cavo di alimentazione non sia piegato o danneggiato.
- Non scollegare mai questa apparecchiatura dall'alimentazione elettrica tirando il cavo.
- NON toccare l'unità durante il funzionamento perché potrebbe essere molto calda.
- Non installare l'unità su una superficie infiammabile (linoleum, tappeto, legno, carta, cartone, plastica, ecc.).
- Non toccare l'ugello di emissione di questa apparecchiatura: durante il funzionamento diviene molto caldo e rimane tale per diverse ore dopo lo spegnimento.



- Le macchine per la nebbia, a causa delle emissioni che generano, possono far scattare i rilevatori di fumo.
- La tensione della presa a muro cui si collega l'apparecchiatura deve trovarsi entro il campo specificato sull'etichetta o sul pannello posteriore.
- Montare sempre l'unità in posizione ben ventilata, ad almeno 50 cm. (20") da qualsiasi superficie.
- Assicurarci che nessuna apertura di ventilazione dell'unità sia ostruita.
- Non collegare mai ad un dimmer o ad un reostato.
- Sostituire il fusibile con un altro dello stesso tipo e classe.
- Prendere e trasportare l'unità SOLTANTO dalla staffa per il montaggio sospeso.
- Massima temperatura ambiente ammessa: 40 °C (104 °F). Non utilizzare l'apparecchiatura a temperature superiori.
- In caso di gravi problemi di funzionamento sospendere immediatamente l'utilizzo.
- NON aprire l'unità. Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non utilizzare per riscaldare ambienti.
- Utilizzare solo il liquido per la nebbia in base acquosa di CHAUVET®.
- Prima di trasportare l'apparecchiatura, assicurarsi di aver svuotato il serbatoio.

Contatti Per richiedere assistenza o restituire il prodotto, al di fuori di Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda o Messico contattare il distributore locale. Per informazioni sui contatti, visitare il sito Web www.chauvetlighting.com.


Che Cosa è Incluso

- Hurricane™ 1301
- Scheda di Garanzia
- Cavo di Alimentazione
- Guida Rapida
- Comando a Distanza con Temporizzatore (FC-T)

Per Iniziare Disimballare Hurricane™ 1301 ed accertarsi di aver ricevuto tutti i componenti integri. Se l'imballo appare danneggiato, farlo immediatamente presente al trasportatore e non a CHAUVET®.

Funzionamento Remoto o Manuale Hurricane™ 1301 può essere azionato manualmente, o con il timer di controllo in dotazione. Due altri telecomandi sono inoltre disponibili come opzioni: un manuale a distanza via cavo (FC-M) e un telecomando wireless (FC-W). È possibile trovare maggiori dettagli in merito nel Manuale utente disponibile all'indirizzo www.chauvetlighting.com.

Descrizione del Prodotto Hurricane™ 1301 è una macchina per la nebbia compatta e leggera che crea fumose atmosfere che esaltano qualsiasi spettacolo luminoso.

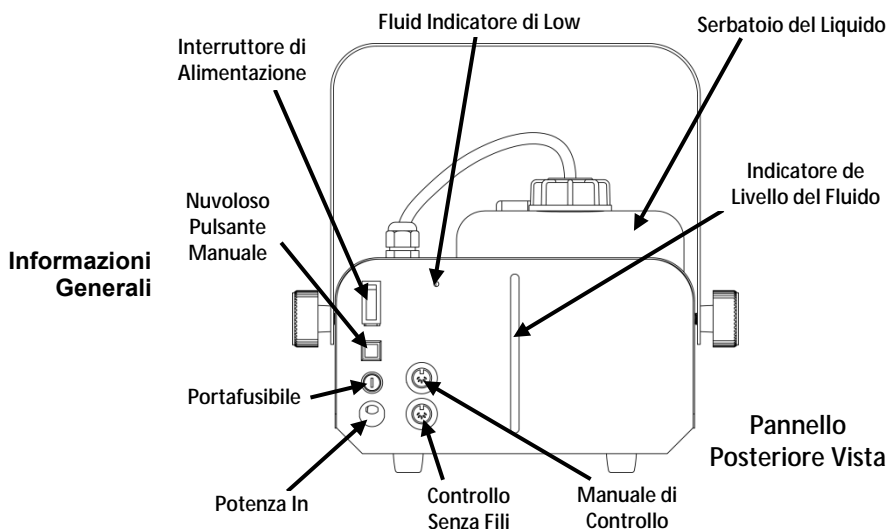

Alimentazione CA Questa unità è a voltaggio fisso e può funzionare a 120 V CA, 60 Hz oppure a 230 V CA, 50 Hz, in base allo specifico modello.


Sostituzione Fusibile

1. Scollegare l'unità dall'alimentazione elettrica.
2. Ruotare il cappuccio del portafusibile in senso antiorario per allentare quest'ultimo ed estrarlo.
3. Rimuovere il fusibile bruciato e sostituirlo con uno identico.
4. Reinserrire il portafusibile e ricollegare l'alimentazione elettrica.



FCQ (Fog Cleaner Quart) è stato sviluppato da CHAUVET® specificamente per la pulizia dello Hurricane™ 1301. Assicurarsi di utilizzarlo regolarmente per aumentare la durata dell'apparecchiatura.

Montaggio Prima di montare l'unità, leggere le Note di Sicurezza.

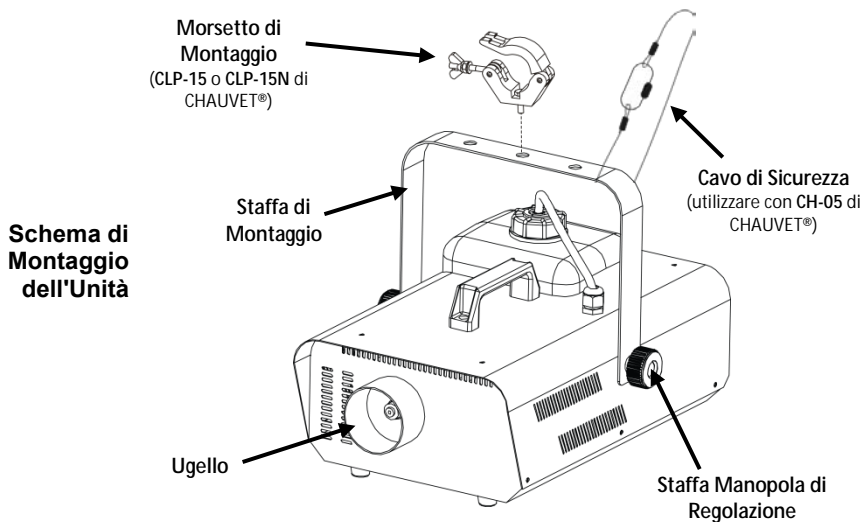

Per evitare danni alla pompa e al riscaldatore durante l'utilizzo, assicurarsi che lo Hurricane™ 1301 contenga sufficiente liquido per la nebbia. Quando il livello di liquido per la nebbia scende sotto il minimo, il sensore di calore emette un forte rumore. Aggiungere semplicemente altro liquido per la nebbia e continuare ad utilizzare Hurricane™ 1301.

O Przewodniku Praktyczny przewodnik Hurricane™ 1301 Quick Reference Guide (QRG) praktyczny przewodnik zawiera informacje dotyczące połączenia produktu, montażu i obsługi produktu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi na stronie www.chauvetlighting.com.

Oświadczenie Informacje i specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie QRG podlegają zmianie bez powiadomienia.

Wskazówki Bezpieczeństwa Poniższe wskazówki bezpieczeństwa zawierają ważne informacje dotyczące montażu, użycia i konserwacji.



- Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do stałego montażu.
- Produkt należy podłączyć JEDYNIĘ do uziemionego i zabezpieczonego obwodu.
- Przed czyszczeniem lub wymianą bezpiecznika należy zawsze odłączyć produkt od zasilania.
- Należy upewnić się czy przewód zasilający nie jest zagnieciony lub uszkodzony.
- Nigdy nie należy odłączać produktu od zasilania, ciągnąc za przewód zasilający.
- NIE należy dotykać produktu, gdy jest włączony, ponieważ może być gorący.
- Nie należy montować tego urządzenia na powierzchniach łatwopalnych (np. linoleum, wykładzina, drewno, papier, karton, plastik, itp.).
- Nie dotykać wyjścia końcówki. Końcówka nagrzewa się podczas działania produktu i pozostaje gorąca przez kilka godzin po wyłączeniu produktu.



- W zależności od ilości mgły, wszystkie włączone urządzenia do wytwarzania mgły mogą włączyć wykrywacze dymu.
- Napięcie wyjścia, do którego podłączony jest produkt powinno być o wartości podanej na naklejce lub panelu tylnym produktu.
- Należy zawsze montować produkt w miejscu z odpowiednią wentylacją przynajmniej 20 cali (50 cm) w odległości od przyległych powierzchni.
- Należy upewnić się, czy żaden z otworów wentylacyjnych na obudowie produktu nie jest zapchany.
- Nigdy nie należy podłączać produktu do ściemniacza lub rezystora.
- Należy wymienić bezpiecznik o tej samej wartości i rodzaju.
- Przenosząc produkt należy użyć JEDYNIĘ uchwytów mocujących/ do zawieszania.
- Maksymalna temperatura otoczenia to 104 °F (40 °C). Nie należy używać produktu w wyższych temperaturach.
- W przypadku poważnych problemów z obsługą produktu należy niezwłocznie zaprzestać jego dalszego użytkowania.
- NIE należy otwierać produktu. Produkt nie zawiera żadnych części do serwisowania przez użytkownika.
- Nie używać do ogrzewania pomieszczeń.
- Należy używać jedynie płynu do wytwarzania mgły firmy CHAUVET® na bazie wody.
- Należy opróżnić zbiornik przed transportem urządzenia.

Kontakt Poza Stanami Zjednoczonymi, Zjednoczonym Królestwem oraz Meksykiem w celu uzyskania pomocy lub zwrotu produktu należy skontaktować się z dystrybutorem na terenie danego kraju. Dalsze informacje kontaktowe na stronie www.chauvetlighting.com.


Co Wchodzi w Skład Zestawu

- Hurricane™ 1301
- Przewód Zasilający
- Zdalny Timer (FC-T)
- Karta Gwarancyjna
- Praktyczny Przewodnik

Na Początku Należy rozpakować Hurricane™ 1301 i upewnić się czy otrzymaliście Państwo wszystkie części w dobrym stanie. Jeżeli opakowanie lub jego zawartość wydają się być uszkodzone, należy niezwłocznie powiadomić o tym przewoźnika, a nie firmę CHAUVET®.

Obsługa Zdalna Lub Manualna Hurricane™ 1301 mogą być obsługiwane ręcznie lub za pomocą dołączonego pilota zdalnego sterowania czasowego. Dwa inne piloty są również dostępne w opcji: instrukcja pilot przewodowy (FC-M) i bezprzewodowy pilot (FC-W). Dalsze szczegóły można znaleźć w instrukcji obsługi dostępnej na stronie www.chauvetlighting.com.

Opis Produktu Hurricane™ 1301 to lekkie kompaktowe urządzenie do wytwarzania mgły, które uatrakcyjni niejedną pokaz.

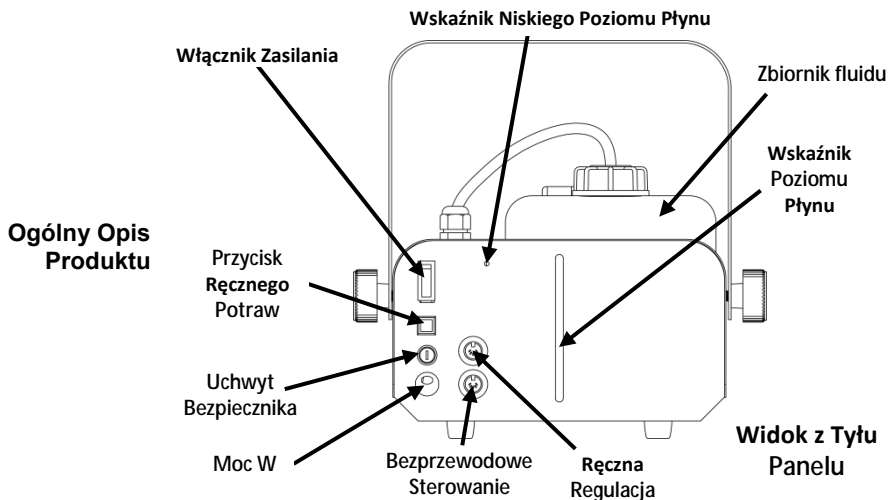

Moc AC Produkt zasilany jest napięciem stałym i może działać przy napięciu wejściowym zarówno o wartości 120 V, 60 Hz lub 230 V, 50 Hz, w zależności od rodzaju modelu.

Wymiana Bezpiecznika


1. Odłączyć produkt od zasilania.
2. Przekręcić pokrywę zacisku bezpiecznika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować zacisk i wyjąć go.
3. Wymienić spalony bezpiecznik na nowy dokładnie tego samego rodzaju i wartości.
4. Ponownie włożyć zacisk i włączyć zasilanie.



FCQ (płyn do czyszczenia wytwornic dymu) został opracowany przez firmę CHAUVET® specjalnie do czyszczenia urządzenia Hurricane™ 1301. Należy używać płynu FCQ w celu wydłużenia okresu używania urządzenia.

Montaż Przed montażem produktu należy zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa.

Rysunek Montażu
Produktu

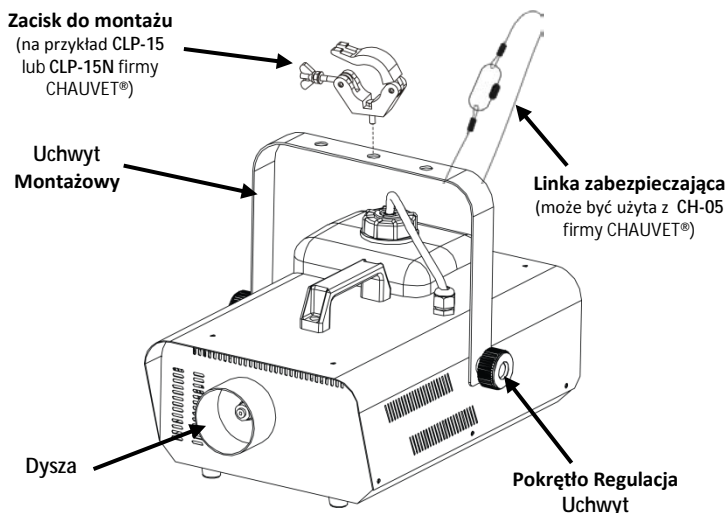

Podczas użytkowania urządzenia Hurricane™ 1301 należy upewnić się, że w zbiorniku znajduje się odpowiedni płyn, aby uniknąć uszkodzenia pompy oraz nagrzewnicy. Jeżeli poziom płynu spadnie, czujnik uruchomi głośny sygnał dźwiękowy. Należy w takim przypadku dolać płynu i kontynuować używanie urządzenia Hurricane™ 1301.

О данном руководстве Краткое руководство (QRG) по Hurricane™ 1301 содержит информацию о подключении, монтаже, и операционных устройства. Загрузите Руководство пользователя на сайте www.chauvetlighting.com.

Отказ от ответственности Информация и спецификации, приведенные в этом руководстве, могут меняться без уведомления.

Замечания по безопасности Настоящие Замечания по безопасности содержат важную информацию о монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании.



- Это устройство не предназначено для стационарного монтажа.
- Подключать это устройство можно ТОЛЬКО к заземленному и защищенному контуру.
- Всегда отключайте устройство от питания перед очисткой или заменой предохранителя.
- Убедитесь, что провод электропитания не перегнут и не поврежден.
- Не отключайте это изделие от питания за шнур питания.
- НЕ прикасайтесь к корпусу устройства во время его работы, поскольку он нагревается.
- Не монтируйте это устройство на воспламеняющихся поверхностях (линолеуме, ковре, деревянной поверхности, бумаге, картоне, пластике и т.д.).
- Не прикасайтесь к выпускному соплу на этом устройстве. Во время работы оно сильно нагревается и может оставаться горячим в течение нескольких часов после отключения устройства.



- В зависимости от количества создаваемого дыма/тумана, все дымогенераторы могут вызывать срабатывание датчиков дыма.
- Напряжение розетки, к которой подключается это устройство, должно находиться в диапазоне, указанном на наклейке на задней панели устройства.
- Монтаж устройства должен выполняться только при наличии достаточной вентиляции на расстоянии не менее 20 дюймов (50 см) от соседних поверхностей.
- Убедитесь, что на корпусе устройства нет заблокированных отверстий.
- Никогда не подключайте это устройство к регулятору яркости или реостату.
- Заменяйте предохранитель на устройство того же типа и номинала.
- Для перемещения этого устройства пользуйтесь ТОЛЬКО подвесным/монтажным кронштейном.
- Максимальная температура окружающей среды составляет 104 °F (40 °C). Не допускайте работы этого устройства при высокой температуре.
- В случае серьезного нарушения в работе устройства немедленно прекратите его использование.

- НЕ открывайте это устройство. Оно не содержит деталей, обслуживаемых пользователем.
- Не используйте устройство для обогрева помещений.
- Используйте только жидкость для тумана CHAUVET® на водяной основе.
- Перед транспортировкой устройства сливайте содержимое бака.

Контакт За пределами США, Великобритании, Ирландии и Мексики по вопросам поддержки или возврата устройства обращайтесь к своему дистрибьютору. Контактная информация приведена на сайте www.chauvetighting.com.

Комплект поставки


- Hurricane™ 1301
- Шнур питания
- таймер дистанционного управления (FC-T)
- Гарантийная карта
- Краткое руководство

Начало работы Распакуйте устройство Hurricane™ 1301 и проверьте исправное состояние всех полученных деталей. Если коробка или ее содержимое имеют признаки повреждения, немедленно сообщите об этом не CHAUVET®, а перевозчику.

Дистанционное или ручное управление Устройство Hurricane™ 1301 можно управлять вручную или с включенным таймером пульта дистанционного управления. Два других пульта дистанционного управления также доступны в качестве опции: руководство проводного пульта (FC-M) и беспроводной пульт ДУ (FC-W). Подробная информация приведена в Руководстве пользователя, имеющемся на сайте www.chauvetighting.com.

Описание устройства Устройство Hurricane™ 1301 – это легкий и компактный дымогенератор, создающий туманную атмосферу, которая украсит любое световое шоу.

Обзор устройства

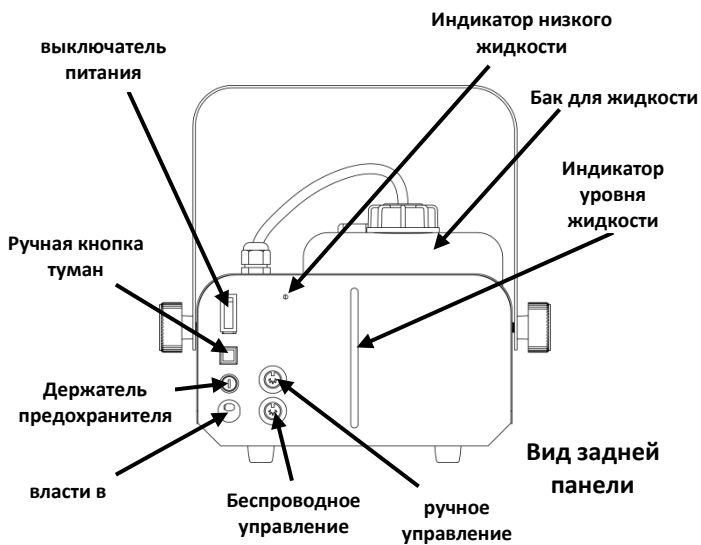


Питание переменного тока Устройство Hurricane™ 1301 имеет фиксированное напряжение питания и может работать со входным напряжением 120 В пер. т, 60 Гц или 230 В пер. т, 50 Гц, в зависимости от конкретной модели.

- Замена предохранителей**
1. Отключите устройство от питания.
 2. Поверните головку держателя предохранителя против часовой стрелки и извлеките его.
 3. Извлеките перегоревший предохранитель из зажима и замените его на предохранитель того же типа и номинала.
 4. Повторно вставьте держатель предохранителя и снова подключите питание.



Продукт FCQ (Fog Cleaner Quart) разработан компанией CHAUVET® специально для очистки устройства Hurricane™ 1301. Регулярное использование FCQ позволит продлить срок службы устройства.

Монтаж Перед монтажом этого устройства прочитайте Замечания по безопасности.

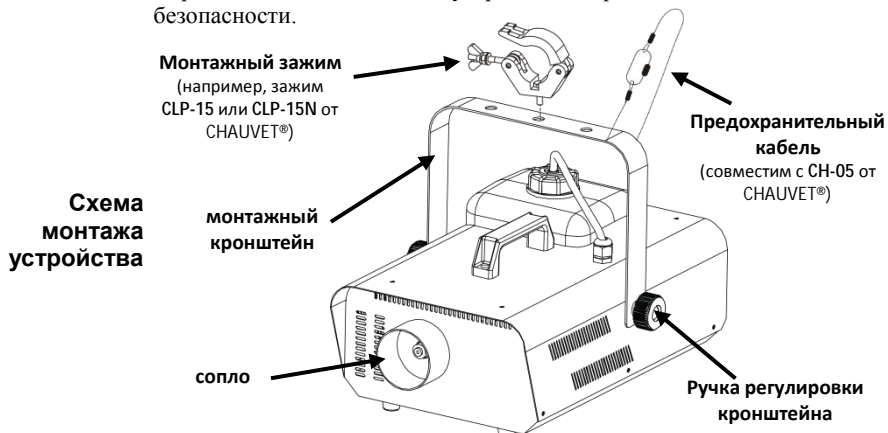

При работе устройства Hurricane™ 1301 убедитесь в наличии достаточного количества жидкости для тумана для предотвращения повреждения насоса и нагревателя. Когда уровень жидкости становится низким, датчик нагрева в качестве меры предосторожности подаст очень громкий сигнал. Для продолжения использования Hurricane™ 1301 просто добавьте жидкость.

Contact Us

WORLD HEADQUARTERS - CHAUVET®

General Information

Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
Voice: (954) 577-4455
Fax: (954) 929-5560
Toll free: (800) 762-1084

Technical Support

Voice: (954) 577-4455 (Press 4)
Fax: (954) 756-8015
Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.com

UNITED KINGDOM AND IRELAND - CHAUVET® Europe Ltd.

General Information

Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT
Voice: +44 (0)1773 511115
Fax: +44 (0)1773 511110

Technical Support

Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.co.uk

MEXICO - CHAUVET® Mexico

General Information

Address: Av. Santa Ana 30
Parque Industrial Lerma
Lerma, Mexico C.P. 52000
Voice: +52 (728) 285-5000

Technical Support

Email: servicio@chauvet.com.mx

World Wide Web

www.chauvet.com.mx

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, or Mexico, contact your dealer. Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.

Hurricane™ 1301 QRG – Rev. 2 ML

© Copyright 2014 CHAUVET®

All rights reserved.

Printed in the P. R. C.

